

DELTA[®]-FASSADE S PLUS DELTA[®]-FASSADE PLUS

Sicherer Schutz gegen Wind und Feuchtigkeit.

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn.
Dauerhaft trockene Wärmeisolation.
Klebezonen an beiden Rändern.



DELTA[®]-FASSADE S/
DELTA[®]-FASSADE ohne
integrierte Selbstkleberänder!

■ Fassadenbahn

■ Für Holz-
Ständer-
Konstruktionen
und Metallbau

■ Neubau
Sanierung

**Für jede Anforderung
die optimale Antwort?
Natürlich DELTA® System!**

Angenehmes und gesundes Wohnklima:

DELTA®-FASSADE S

Für unterschiedlichste Baukons



Außen:

DELTA®-FASSADE S PLUS

Verkleidungen aus Holz oder Metall werden aus gestalterischen Gründen oft mit offenen Fugen verlegt, um eine Fassade strukturiert und weniger flächig erscheinen zu lassen. Die dahinter liegende Dämmschicht ist damit jedoch erhöhten Belastungen in Form von Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt. Mit DELTA®-FASSADE S PLUS ist die Wärmedämmung bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 50 mm und einem Fugenteil von bis zu 40 % der Fläche sicher verpackt.

Außen:

DELTA®-FASSADE PLUS


Die Bahn bietet auf lange Sicht einen sicheren Schutz für die Wärmedämmung bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 20 mm und einem Fugenteil von bis zu 20 % der Fläche.

Innen:


DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS

Luft- und Dampfsperre. Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz. 50 % Wärme-Reflexion. 100 % Luft- und Dampfstopp.

DELTA®-FASSADE S PLUS

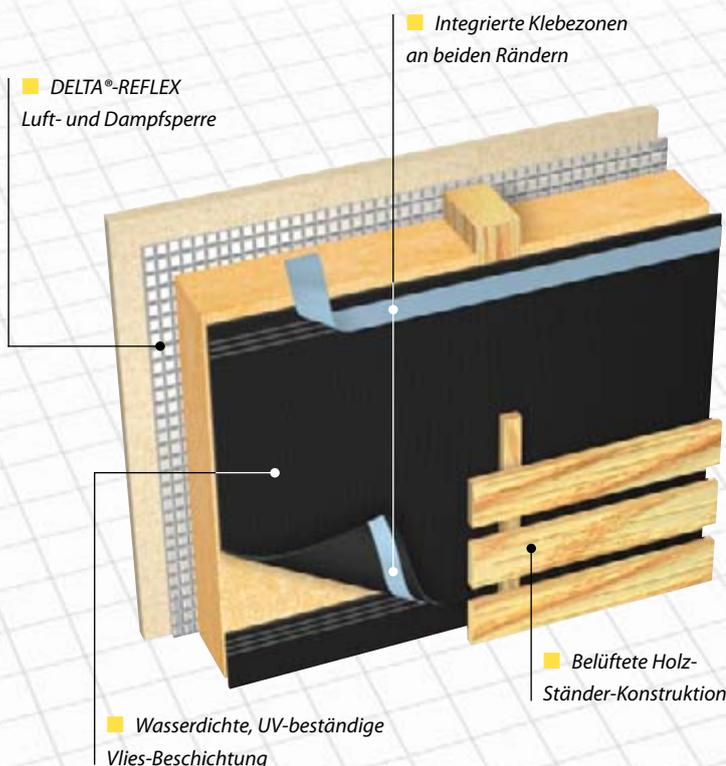

DELTA®-FASSADE S

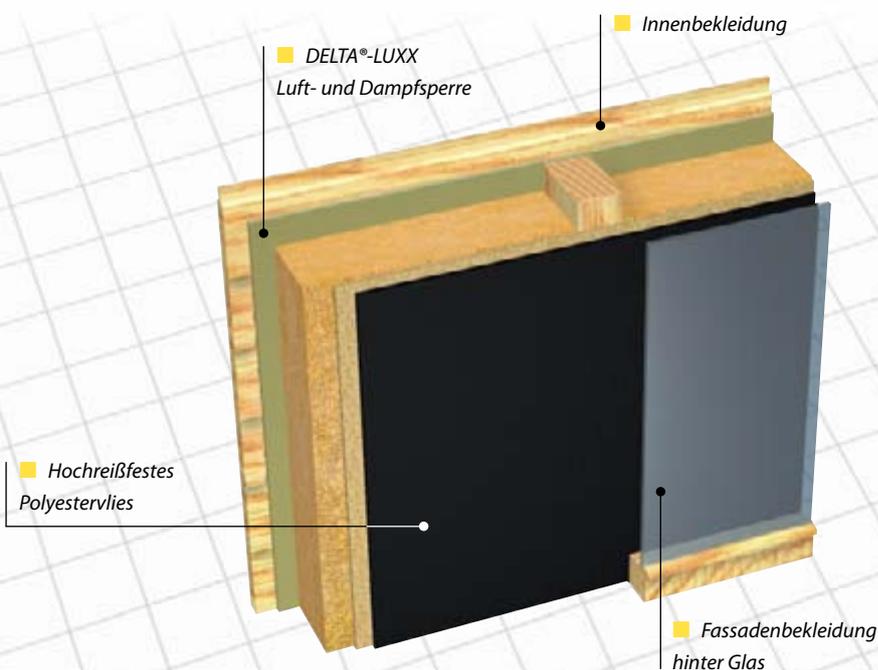

PREMIUM-QUALITÄT

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.



Ideale Lösung bei Holz-Ständer-Konstruktionen.

Klebezonen an beiden Rändern.

Die Bahnen mit einer Überlappung von 10 cm verlegen.

PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS

truktionen. Wasserdicht. Hochreißfest.

DELTA®-FASSADE S PLUS ...

- ... besteht aus einem hochreißfesten Polyestervlies mit wasserdichter Spezialbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
- ... kann bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 50 mm und einem Fugenanteil von bis zu 40 % der Fläche verlegt werden.
- ... ist dauerhaft UV-beständig.
- ... bietet durch den S_d -Wert von ca. 0,02 m eine besondere Dampfdurchlässigkeit von innen.
- ... sorgt bei Holz-Ständer-Konstruktionen aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.
- ... ist die optimale Lösung für winddichte Fassadenkonstruktionen bei Sanierungen.
- ... ist für Metallbau-Konstruktionen geeignet.
- ... weist eine besonders hohe Reißkraft von ca. 370/270 N/5cm auf.
- ... ist mit einem Gewicht von ca. 270 g/m² sehr verlegefreundlich.

DELTA®-FASSADE PLUS ...

- ... wirkt als zuverlässige, diffusionsoffene Dämmschutzbahn bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 20 mm und einem Fugenanteil von bis zu 20 % der Fläche.



DELTA®-FASSADE S PLUS bietet einen sicheren Schutz unter offenen Fassaden mit bis zu 50 mm breiten Fugen.

Profitieren Sie vom DELTA® System.

Außen ...

... die diffusionsoffene, hochreißfeste Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE S PLUS/ DELTA®-FASSADE PLUS. Sicherer Schutz gegen Feuchtigkeit von außen und optimale Dampfdurchlässigkeit für Raumnutzungsfeuchte, die von innen in die Konstruktion eindringt.

Innen ...

... die Luft- und Dampfsperre DELTA®-REFLEX, als DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand. Energiesparende Bahn aus reißfestem, hochflexiblem 4-Schichten-Material. Wärmereflektierend und heizkostensparend. Schützt vor Elektrosmog.



Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör. Ausführliche DELTA®System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA®System-Ratgebern.

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
Eignung	Für offene Fassaden mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der Fläche. DELTA®-FASSADE PLUS für offene Fassaden mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der Fläche.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 370/270 N/5 cm ca. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS) entsprechend EN 12311-2
Wasserdichtheit	Wasserdicht W 1, EN 13859-1+2 Wasserdicht W 1, EN 13859-2 (DELTA®-FASSADE PLUS)
S _g -Wert	ca. 0,02 m
Diffusionsdurchlasswiderstand	ca. 0,028 m ² hPa/mg
Gewicht	ca. 270 g/m ² ca. 210 g/m ² (DELTA®-FASSADE PLUS)
Rollengewicht	20 kg ca. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS)
Rollenmaß	50 m x 1,5 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.

DELTA®-Zubehör für DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®

DELTA®System ...

... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausgereifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

