



Produktdatenblatt

Dachtraufprofil DP 55

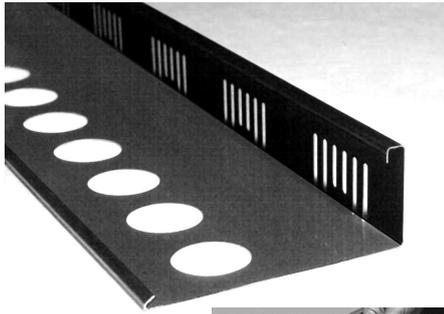

Winkelprofil aus Metall mit Entwässerungsschlitzen und Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung

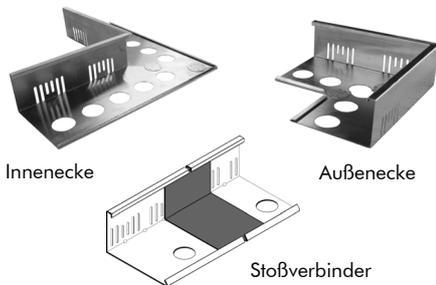

Merkmale

- auf der Abdichtung fixierbar ohne Durchdringung
- niedrige Abschlusskante, auch zur Abstufung verschiedener Aufbauhöhen
- sicherer Abschluss bei außenliegender Entwässerung
- als Schubsicherung bei leicht geneigten Dächern
- Stoßverbinder für fluchtgerechte Kanten und vorgefertigte Ecken als Zubehör erhältlich
- Edelstahl-Ausführung: materialneutral und besonders korrosionsbeständig

Technische Daten

Dachtraufprofil DP 55

Zur Einfassung von Kiesbelägen, Randstreifen aus Zincolit®, als Schubsicherung bei leicht geneigten Gründächern oder als niedriger Abschluss bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Mit Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung. Schlitzlochung für Wasserdurchlass ca. 85 cm²/m.

Dachtraufprofil DP 55-E

Material:

Materialstärke:

Länge:

Profilhöhe:

Auflageschenkel:

Art.-Nr. 7779

Edelstahl

ca. 0,8 mm

ca. 3,0 m

ca. 55 mm

ca. 120 mm

Dachtraufprofil DP 55-A

wie oben, jedoch aus Aluminium

Materialstärke:

Art.-Nr. 7777

ca. 1,0 mm

Zubehör:

- Innenecke für DP 55-A

- Innenecke für DP 55-E

- Außenecke für DP 55-A

- Außenecke für DP 55-E

(Schenkellänge jeweils ca. 25 cm x 25 cm)

- Stoßverbinder

- DP-FIX 55 (inkl. Fixiermatte)

Art.-Nr. 7707

Art.-Nr. 7706

Art.-Nr. 7792

Art.-Nr. 7793


Art.-Nr. 7778

Art.-Nr. 7705

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Beispiel

„Dachtraufe“

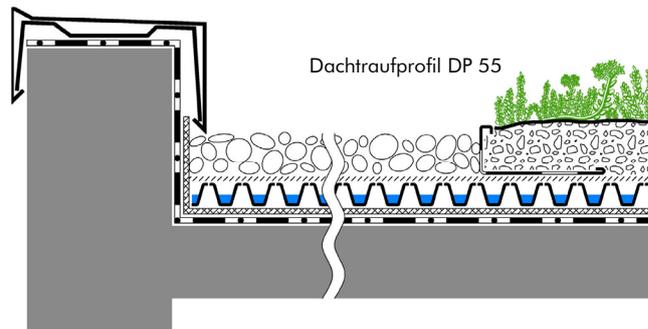

Vorschlag für Ausschreibung

Dachrand-Abschlussprofil mit Entwässerungsschlitzen zum Wasserdurchlass; Profillänge ca. 3 m, Material Edelstahl oder Aluminium, Profilhöhe ca. 55 mm, Auflageschenkel ca. 120 mm, liefern und auf der Abdichtung fixiert einbauen,

einschl. Stoßverbinder und Eckausbildung.

Fabrikat: ZinCo Dachtraufprofil DP 55-E bzw. DP 55-A
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600